

## TECHNICAL DATA

## DATI TECNICI

|                       |                           |                   |
|-----------------------|---------------------------|-------------------|
| <i>Thickness</i>      | <b>Spessore</b>           | <b>0,50 mm ca</b> |
| <i>Open surface</i>   | <b>Superficie aperta</b>  | <b>63% ca</b>     |
| <i>Weight (Kg/m2)</i> | <b>Peso (Kg/m2)</b>       | <b>0,70 ca</b>    |
| <i>Standard Width</i> | <b>Larghezza standard</b> | <b>1.500 mm</b>   |
| <i>Maximum Width</i>  | <b>Larghezza massima</b>  | <b>2.500 mm</b>   |

## MATERIAL


*Brass + Copper*

## MATERIALE

**Ottone + Rame**

*All our fabrics, weaved entirely with metallic wires without surface finish, are incombustible (Class A1), according to the Decision 96/603/CE of the European Commission. For this class of materials it is not requested a Certificate.*

Tutti i nostri tessuti, prodotti interamente con fili metallici senza finitura superficiale, sono in classe 0, secondo il D.M. 14.1.1985 e secondo la Decisione 96/603/CE della Commissione Europea. Questi materiali sono stati considerati incombustibili senza essere sottoposti a prova e per essi non è previsto il rilascio di alcun atto di omologazione.

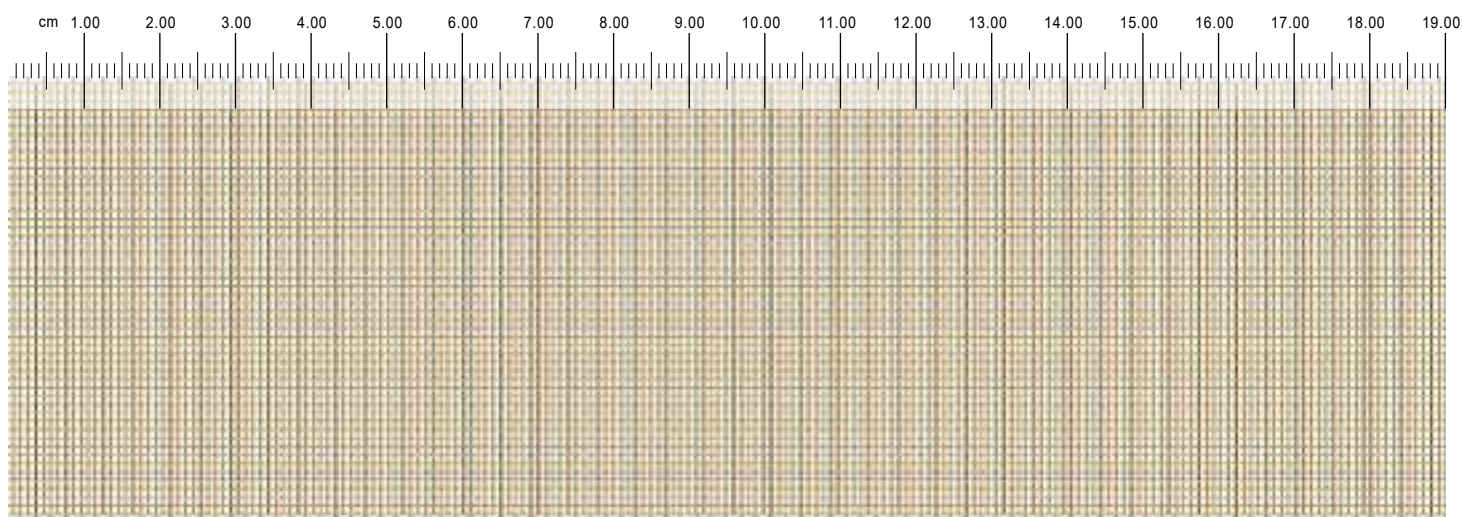

SCALA 1:1

## PECULIARITIES

*Mouldable, sewable, self-extinguishing. Iridescent effect due to the intertwining of yarns with different colors. Grazing lighting is recommended.*

### Possible Applications

*Glass laminated, Panels, Curtains*

### Finishes

*Wrinkled effect, Folded edges, Eylets Application or Edges profile, Velcro application. Compatible with Exclusive product range*

### Fixing Systems

*Compatible with systems: SH-50, TON, L-SQ 35\_2, P-SQ 35\_2, FS-70x200, CU-2B, O-TEN*

### Maintenance

*Cleaning with air jet*

## CARATTERISTICHE

Modellabile, cucibile, autoestinguente. Effetto cangiante dovuto all'intreccio di filati con colorazione differente. Si consiglia illuminazione radente.

### Possibili Utilizzi

Stratifica in vetro, Pannelli divisori, Tendaggi

### Finiture

Stropicciatura, piegatura o cucitura dei bordi, applicazione occhielli o profilo laterale, applicazione velcro. Compatibile con linea prodotti Exclusive.

### Sistemi di fissaggio

Compatibile con sistemi: SH-50, TON, L-SQ 35\_2, P-SQ 35\_2, FS- 70x200, CU – 2B, O-TEN

### Manutenzione

Pulizia con getto d'aria



Furnishing

Arredo

Piadineria Da Lella - Rimini



Retail

Retail

Tienda Promesso - Madrid

